

Ritz-Quick Vorritzsystem für Formatkreissägemaschinen

- Ritz Quick – nie mehr Schätzen beim Einstellen des Ritz-Sägeblattes.
- Das patentierte System erlaubt es, die Breite mittels Scala einzustellen – ohne nachmessen, ohne Zwischenringe oder lästige Montage/Demontearbeiten.
- Einfache Einstellung
- Passend zu den meisten Maschinen
- Passend zu Hauptkreissägeblättern B = 2,8 – 3,6 mm
- Spart Zeit und Geld




Das Set besteht jeweils aus der Aufnahme **und** dem Ritzkreissägeblatt.

Bestell.-Nr.	Artikelbezeichnung / Maschinen	Abmessung
5055.120.20	Ritz-Quick Set 1 SCM je nach Bauart	D=120 B=2,8-3,6 mm d=20 Z12x2 V
5055.120.22	Ritz-Quick Set 2 Altendorf, Martin	D=120 B=2,8-3,6 mm d=22 Z12x2 V
5055.125.20	Ritz-Quick Set 3 SCM je nach Bauart	D=125 B=2,8-3,6 mm d=20 Z12x2 V
5055.125.22	Ritz-Quick Set 4 Altendorf, Martin	D=125 B=2,8-3,6 mm d=22 Z12x2 V
2055.120.00	HW-Ritzkreissägeblatt für System Ritz Quick	D=120 x 2,8-3,6 x 57 mm Z12x2 V
2055.125.00	HW-Ritzkreissägeblatt für System Ritz Quick	D=125 x 2,8-3,6 x 57 mm Z12x2 V

Kurzanleitung: schnell und einfach!

Die Ritz-Quick Einheit wird mit angezogener Klemmschraube geliefert. Bitte unbedingt vor dem ersten Verdrehen des Rändel-Ringes die Klemmschraube mit dem beiliegenden 1,5 mm Inbusschlüssel lösen.

Anschließend Rändelring auf die gewünschte Ritzbreite zwischen 2,8-3,6 mm einstellen. Danach Klemmschraube wieder festdrehen.

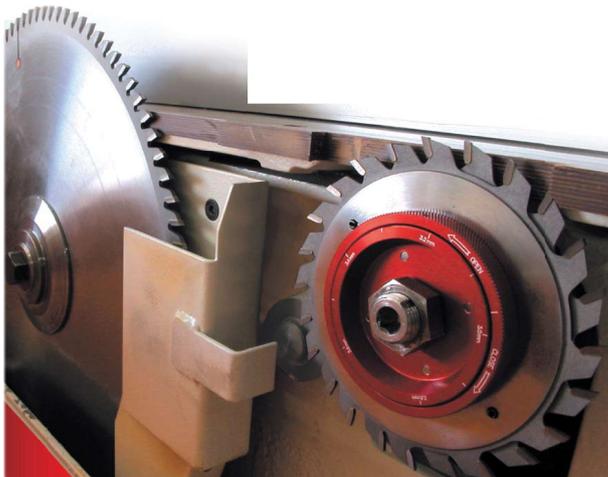

Produktinfo

GUHDO GmbH
 Elbringhausen 10
 42929 Wermelskirchen
 Tel. 02196-949-0
 Fax 02196-949100
 e-mail: guhdo@guhdo.de

**BESTELLEN SIE JETZT ÜBER
 IHREN GUHDO FACHHÄNDLER!**